

THALER

LADER

**Kompakt
und
Kraftvoll**



THALER

LADER

2748/A 2748/TA



Der **THALER** - Lader mit System
wir haben verstanden was Sie brauchen

Lader Videos unter:

<http://www.hoflader.com/index.php.Video.html>

Händler

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Straße 24
84570 Polling

Tel: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

**Universell
Überzeugend
Herausragend**

2748/A 2748/TA

Kompakt und Kraftvoll...

Die Firma Thaler setzt mit dem 2748 Modellen, kompakte, wendige und kraftvolle Maschinen, neue Maßstäbe in der Kompaktladerklasse. Eine ausgereifte Technik verbunden mit neuen Möglichkeiten.

Fops-Rops Dach

Das serienmäßige Fops-Rops Dach garantiert die Sicherheit des Fahrers.

Der Fahrerstand ist zusätzlich mit einem komfortablen Fahrersitz mit Sicherheitsgurt ausgestattet.

Weitere Besonderheiten

Der Einschlagwinkel von 55° überzeugt bei Arbeiten auf engstem Raum. Verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad. Planetenantriebe an den Achsen. Große Hubhöhe und Auskippwinkel sorgen für eine optimale Entleerung der Schüttgüter.

Bedienungselemente

Lenksäule versellbar.
Einhebel-Kreuzsteuerung für exakte Bedienung.
Ausgerüstet mit Straßensperre. Serienmäßiger dritter Steuerkreis mit beidseitiger Tippfunktion:
Hebel kann zusätzlich in Null- und in einer Arbeitsstellung gerastet werden.

Knickpendelgelenk

Die robuste und stabile Bauweise mit 2 Lenkzylindern sorgt für ein stabiles Lenkverhalten.

ETHALER

LADER



- **Kraftvoller Planetenantrieb**
- **Verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad**
- **sehr gute Kaltstarteigenschaft des 4 Zylinder Yanmar Motors**
- **hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung und Multifunktionshebel**
- **Öl-Wasser-Kombikühler**
- **große Beinfreiheit und bequemer Aufstieg**
- **Dieseltank im Vorderwagen**



**Laufruhiger Yanmar Motor
von jeder Seite zugänglich!**

**Zur Staubvermeidung
seitliches Ausblasen der
Kühlerluft.**



Hydraulisch absenkbares Fops-Rops Dach

THALER
LADER



Hydraulisches
absenkbares
Fops-Rops-Schutzdach.

Einfaches Absenken in
ca. 6 Sekunden mittels
2 Handbedienung



Einfaches
Absenken mittels
2 Handbedienung



Standardhöhe: 2,20m
Höhe abgesenkt: 1,95m

Auch Nachrüstbar

**Absenken, Durchfahren, Anheben ohne Absteigen und
ohne Kraftanstrengung in 6 Sekunden**


Technische Daten



		2748/A	2748/TA	
Hubkraft		2000kg	2000kg	
			Eingef.	Ausgef.
Kipplast Schaufel	gerade	1400kg	1320kg	690kg
	geknickt	1100kg	900kg	390kg
Kipplast Palettengabel	gerade	1100kg	1016kg	570kg
	geknickt	800kg	700kg	350kg

	2748/A	2748/TA
Motor 4-Zylinder Yanmar	35,4 KW, 48PS 3000 U/min	
Hubraum	2190 cm ³	
Fahrhydraulik	Hydrostatisch	
Bereifung	10.0/75-15.3	400/50-15
Betriebsbremse	Verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad	
Feststellbremse	Trommelbremse	
Arbeitshydraulik	45 ltr. /min	
Lenkung	Vollhydraulische Knickpendellenkung (2 Lenkzylinder)	
Geschwindigkeit	0-20 / 2-stufig	
Elektrische Anlage	12 V	
Kraftstofftank/ Hydrauliktank	je 36 ltr. Inhalt	

		2748/A	2748/TA
A	Gesamtlänge mit Schaufel	4300mm	4730/5660mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3480mm	3790/4860mm
C	Achsmittle bis Schaufelbolzen	592mm	920/1980mm
D	Radabstand	1740mm	1830mm
E	Hecküberhang	980mm	960mm
F	Höhe über Fobs-Robs Dach	2200mm	2200mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3710mm	3870/4620mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3110mm	3120/3870mm
L	Überladehöhe	2950mm	3200/3420mm
M	max. Ausschütthöhe	2273mm	2480/3265mm
O	Schürftiefe	45mm	40mm
P	Gesamtbreite Standard	1160mm	1380mm
Q	Spurbreite	900mm	1010mm
R	Breite über H-Bügel	660mm	660mm
S	Bodenfreiheit	258mm	258mm
T	max. Radius	2550mm	2550mm
U	Radius am Außenrand	2190mm	2350mm
V	Innenradius	830mm	950mm
W	Knickwinkel	55°	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	40°	130°
Y	max. Auskippwinkel	56°	55°
Z	Rückrollwinkel am Boden	45°	44°
	Vorderachsgewicht	700kg	1140kg
	Hinterachsgewicht	1310kg	1320kg
	Leergewicht	2110kg	2460kg
	Betriebsgewicht	2340kg	2700kg

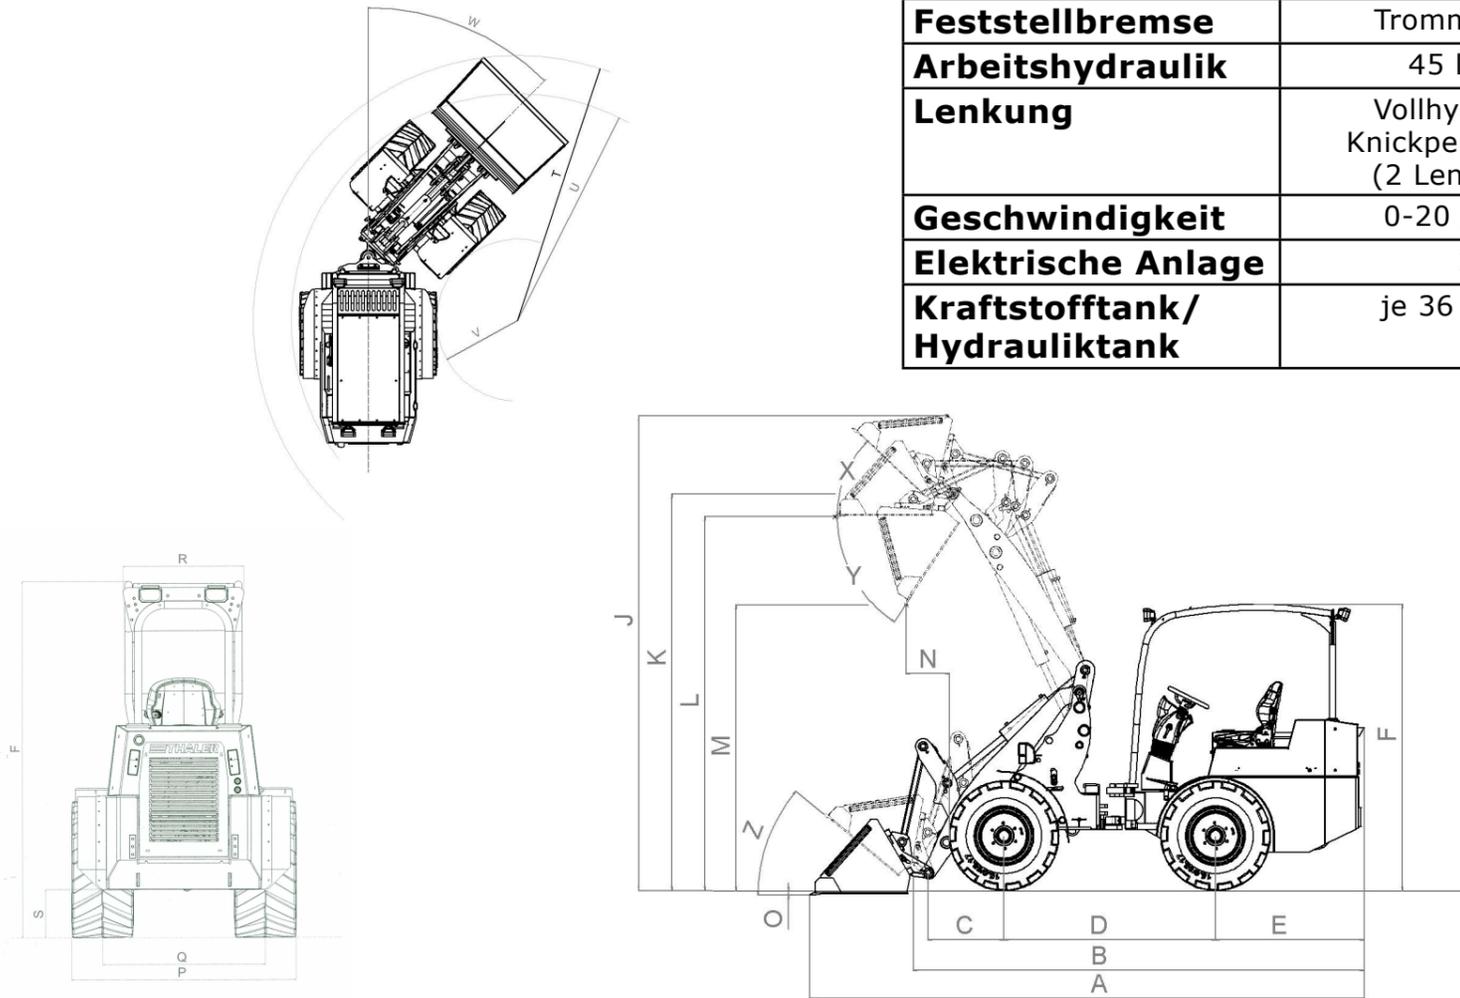

Technische Änderungen unter Vorbehalt. Die Maße sind ungefähre Angaben. Die Abbildungen können teilweise Hoflader in Sonderausführungen zeigen.



Made in Bavaria